INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power at main fuse box.

2. Install mounting backplate (A) to junction box with 2 screws supplied. Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the crossbar.

3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire) to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.

4. Connect black wire of power supply to black wire of sconce and connect white wire of power supply to white wire of sconce. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marrettes (included) and pushed back into junction box.

5. Mount canopy of sconce located on the back of glass plate over mounting plate (A) and secure with 2 side screws (B) supplied, aligning the canopy screw holes of the sconce over the screw holes of the mounting plate (A).

GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Using a tissue or glove, install 40W max. G9 bulb (included) otherwise oil from fingers will decrease the life of the bulb drastically.

2. Insert domed metal reflector (C) onto socket arm lip (D).

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EUROFASE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

EUROfase® INC.

www.eurofase.com

12897/11/05

EUROfase® INC.



THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

12897-018,025,032,049 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

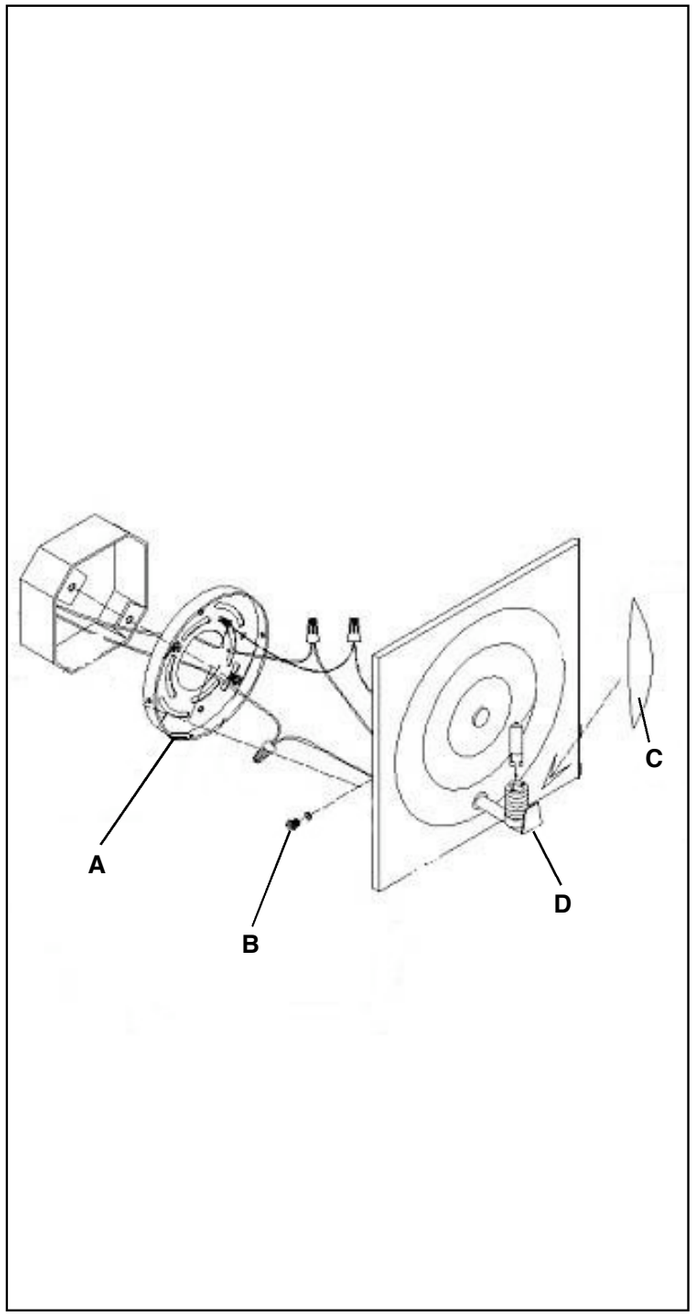

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT: Employer un électricien qualifie pour l'installation de ce luminaire.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.

2. Installez la plaque arrière de montage (A) sur la boîte de jonction avec les 2 vis fournis. Assurez-vous que les fils noir et blanc de la boîte de jonction passent à travers l'ouverture au milieu de la traverse.

3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.

4. Connectez le fil noir de l'alimentation électrique à les fils noirs la patère et connectez le fil blanc de l'alimentation électrique à les fils blancs la patère. REMARQUE: Tous les raccordements de fils doivent être effectués avec des serre-fils ou avec les marrettes (incluse), puis enfoncés dans la boîte de jonction.

5. Installez le canope de la patère localisé sur la partie arrière de la plaque en verre sur la plaque de montage (A) et sécurisez-la avec les 2 vis de côté (B) fournies en mettant sur ligne les trous de vis du canope de la patère sur les trous de vis de la plaque de montage (A).

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Installez l'ampoule à deux broches G9 de 40W max. (incluse) en vous servant d'un gant ou d'un papier mouchoir car l'huile des doigts pourrait réduire la durée de vie de l'ampoule de façon importante.

2. Insérez le réflecteur de métal du dôme (C) dans la douille du bras de support (D).

REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE NOUVEAU PRODUIT EUROFASE™

INSTALACION Y CONEXIÓNES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

INSTALACION INSTRUCCIONES

11. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.

2. Instale la placa de de refuerzo de montaje (A) en la caja de conexiones con los 2 tornillos que se suministran. Asegúrese de que los cables blanco y negro de la caja de conexiones pasen a través de la abertura central de la barra transversal.

3. Conecte el extremo abierto del cable a tierra (cable de cobre sin revestimiento o el cable verde), al cable a tierra o al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexión o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.

4. Conecte el cable negro del suministro eléctrico a los cables negros del candelabro y conecte el cable blanco del suministro eléctrico a los cables blancos del candelabro. NOTA: Todas las conexiones de cables deben hacerse con tuercas para hilos o marettes (que vienen incluidos) e introducirse en la caja de conexiones.

5. Instale el canope del candelabro de pared en la parte trasera de la placa de vidrio sobre la placa de montaje (A) y asegúrelo con dos tornillos laterales (B) que se incluyen, alineando los tornillos del canope del candelabro de pared sobre los agujeros de los tornillos de la placa de montaje (A).

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Con un pañuelo o un guante, instale una bombilla G9 de 40W como máximo (que viene incluida); de lo contrario el aceite de los dedos reducirá drásticamente la vida útil de la bombilla.

2. Inserte el reflector de metal en forma de cúpula (C) en el borde del brazo del enchufe (D).

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EUROFASE™